



La Commune avec le SMPAS ont entrepris des travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement et de renouvellement des canalisations d'eau potable dans le Centre Ancien.

Les travaux souterrains sur les réseaux d'eaux, réalisés par les entreprises Liotard et Chapon, sont terminés dans les ruelles au nord de la Grande Rue.

Les travaux de revêtement vont débuter ce vendredi 16 mai 2025, ils seront réalisés par l'entreprise Sols.

Comme il a été défini lors des ateliers réunissant des élus et des habitants et animés par Samuel Bonnefoi, paysagiste, ce revêtement sera en béton désactivé, à l'identique des ruelles au sud de la Grande Rue.

Des fosses de plantations ont été prévues en pied de façade, tracées provisoirement à la bombe de chantier fluo. Leur rôle et leur fonctionnement sont décrits au verso.

Les propriétaires qui souhaitent faire des remarques sur les emplacements définis, peuvent contacter la mairie :


- par téléphone : 04 75 21 51 52
- par courriel : accueil@mairiedesaillans26.fr
- ou à l'accueil aux heures d'ouverture.

Mai 2025

Des fosses de plantation pour végétaliser le centre ancien

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DES FOSSES DE PLANTATION DANS LA GESTION GLOBALE DE L'EAU

L'immense majorité des eaux pluviales est collectée au centre de la voirie grâce au profil en «V»

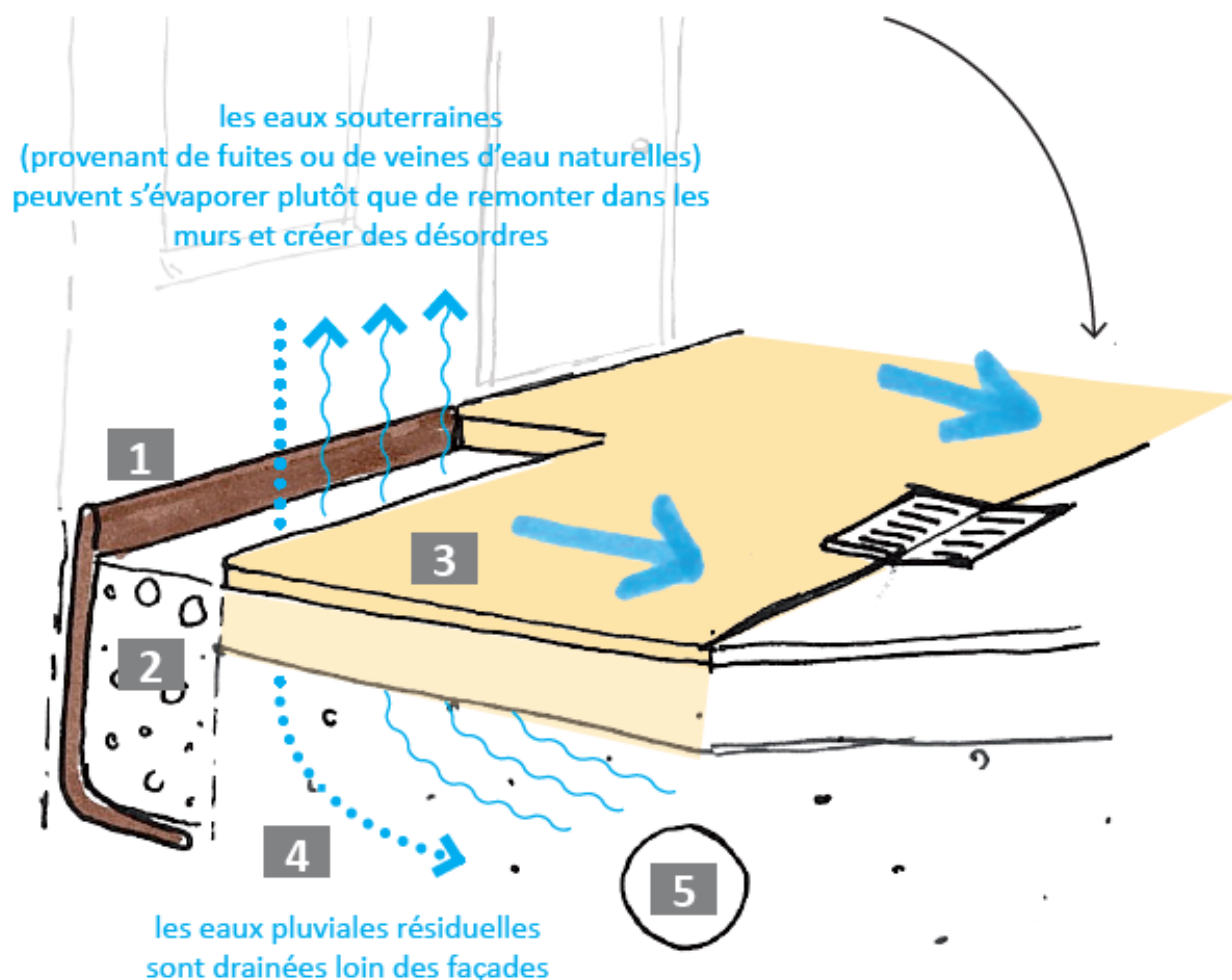

- 1 - nappe de protection imperméable protégeant le mur
2 - terre végétale
3 - revêtement imperméable (béton désactivé)
4 - sous-couche drainante (grave, gravier, sable)
5 - réseau évacuation des eaux pluviales

Les fosses de plantation perméables permettent :

- la respiration des façades,
- l'évaporation de l'eau contenue dans le sol
- la plantation de végétaux adaptés aux milieux secs